
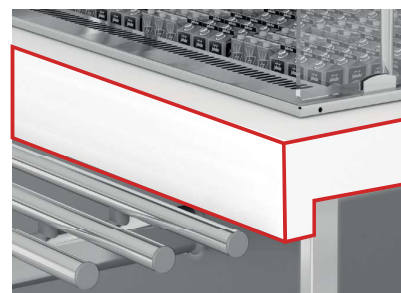


Opciones de configuración - encimeras.

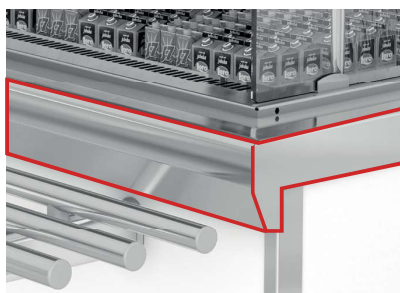

Estándar.

Encimera de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor en acabado satinado. Frontal de encimera de 100 mm de altura con arista superior en radio.

Opciones materiales:

OME0000 Encimera inox espesor 1,5mm.

OME0001 Encimera inox espesor 2mm.

OME0010 Encimera Silestone espesor 20 mm.

OME0030 Encimera granito espesor 20 mm.

OME0020 Encimera Silestone espesor 30 mm. *

OME0040 Encimera granito espesor 30 mm. *

Opciones acabados:

OAE0000 Encimera acabado inox satinado.

OAE0010 Encimera frente acabado inox espejo.

OAE0013 Encimera frente inglete.

OAE0011 Encimera frente recto pulido. *

OAE0012 Encimera doble canto *

(*) Opciones a medida.


Acero

- 01 Espesor 1,5 satinado
- 02 Espesor 1,5 vibrado
- 03 Espesor 2 satinado
- 04 Espesor 2 vibrado




Silestone

- 05 Blanco Zeus
- 06 Gris Expo
- 07 Cemento Spa
- 08 Negro Tebas
- 09 Rojo Monza

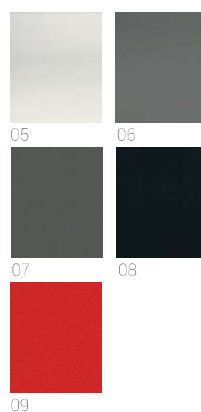

Granitos


- 10 Negro Zimbabwe
- 11 Negro Sudáfrica
- 12 Gris Mondariz
- 13 Blanco Cristal




Opciones de configuración - encimeras.

Materiales.


OME0000




OME0001




OME0010




OME0030



OME0020 *




OME0040 *




Acabados.

OAE0000



OAE0010



OAE0013




OAE0011 *



OAE0012 *



Opciones de configuración - correbandejas.

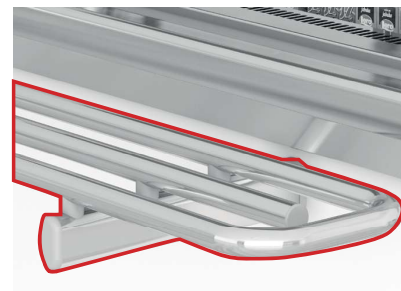

Estándar.

Correbandejas en acero inoxidable, a 800 mm de altura. Compuesto por tres (3) tubos de sección redonda de Ø 30 mm y dos (2) soportes con perfil de tubo oblongo con embellecedores en los extremos.

Opciones cierre:

OPC0010 Correbandejas con terminación curva y cerrada a la derecha.

OPC0011 Correbandejas con terminación curva y cerrada a la izquierda.

Opciones materiales:

OMP0000 3 tubos inoxidables.

OMP0010 Correbandejas Silestone espesor 20 mm.

OMP0030 Correbandejas Granito espesor 20 mm.

OMP0020 Correbandejas Silestone espesor 30 mm. *

OMP0040 Correbandejas Granito espesor 30 mm. *

OMP0050 Sólido inoxidable. *

OMP0099 Sin correbandejas.

Opciones luz:

LUD0020 Luz LED bajo correbandejas.

Valida para los correbandejas sin tubos*

Opciones acabados:

OAP0000 Soporte tubo oblongo inox .

OAP0010 Soporte recto inox.

OAP0020 Soporte abatible inox. *

OAP0033 Soporte frente inglete.

OAP0031 Frente recto pulido. *

OAP0032 Doble canto. *

Opciones guías correbandejas:


OPG0010 2 guías sobre piedras.

OPG0011 3 guías sobre piedras.

(*) Opciones a medida.


Silestone

- 01 Blanco Zeus
- 02 Gris Expo
- 03 Cemento Spa
- 04 Negro Tebas
- 05 Rojo Monza

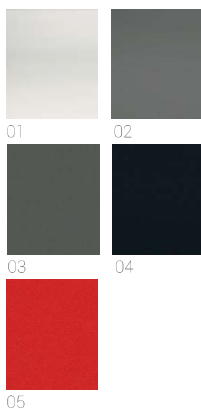

Granitos


- 06 Negro Zimbawe
- 07 Negro Sudáfrica
- 08 Gris Mondariz
- 09 Blanco Cristal



Opciones de configuración - correbandejas.

Materiales.


OMP0000



OMP0010




OMP0030




OMP0020 *




OMP0040 *



OMP0050 *




OMP0099




Acabados.


OAP0000




OAP0010




OAP0033




OAP0020 *



OAP0031 *



OAP0032 *



Opciones de configuración - fachadas.

Estándar.

Fachada con paneles de fibra de densidad media (MDF) hidrófugos. Decoración con panel laminado con diferentes colores opcionales.

Opciones Decoración de Fachadas

ODF0010 Fachada decorada con panel aplacado de acero inoxidable de acabado satinado.

ODF0020 Fachada decorada con panel laminado en color. A escoger entre 16 colores vitaminados básicos (BF), 8 maderas clásicas (WF) y 6 tonos metalizados contemporáneos (MM). Otras opciones de colores pueden ser seleccionadas como proyectos a medida.

OVF0010 Laminados en madera con vetas en vertical, no en horizontal.

Opciones Decoración de lados

OLF0011 Lado izquierdo cerrado para decoración.

OLF0030 Lado derecho cerrado en inox. Al lado de un elemento de fachada.

OLF0031 Lado izquierdo cerrado en inox. Al lado de un elemento de fachada.

OLF0010 Lado derecho cerrado para decoración.

Opciones de Rejilla de Ventilación:

ORF0020 Rejilla de ventilación decorada como fachada.

Opciones luz:

LUD0010 Luz en zócalo. Valida para los modelos de fachada con zócalo*.

(*) Opciones a medida.

Colores básicos vitaminados

BF3091 Cristal blanco
BF7927 Folkestone
BF7912 Tempestad
BF2253 Diamante negro
BF7940 Espectro amarillo
BF3210 Levante
BF1238 Carnaval
BF6907 Amarena
BF4177 Lima
BF8755 Limón
BF6901 Verde vibrante
BF0187 Cachemira
BF5347 Maui
BF1326 Capri
BF5127 Mónaco
BF0157 Tahiti



Maderas clásicas

WF1079 Roble Natural
WF5374 Roble Elegante
WF2726 Haya Natural
WF0190 Haya finlandesa
WF8839 Ribbonwood ceniza*
WF8849 Teca Natural*
WF0873 Ribbonwood ébano*
WF1614 Madera Punga punga



Tonos metálicos contemporáneos

MM2032 Aluminio Gris cepillado*
MM6423 Latón cepillado*
MM2052 Aluminio de cobre cepillado*
MM6431 Grafito martillado*
MM6433 Plata Tejida*
MM5309 Oro Plex*



* 3-4 semanas de plazo de entrega para estos paneles decorativos. Para el resto, entrega inmediata.

Opciones de configuración - bases.

Estándar.

OAF0000 Decoración de fachada descendiente a 150 mm del suelo.

Opciones para la base del elemento:





OAF0010 Zócalo de acero inoxidable.

OAF0020 Decoración de fachada descendiente a 40 mm del suelo.

OBF0011+OBF0012 Ruedas pivotantes silenciosas de acero inoxidable, de 125 mm de diámetro.

OBF0011 Rueda pivotante con freno.

OBF0012 Rueda pivotante sin freno.

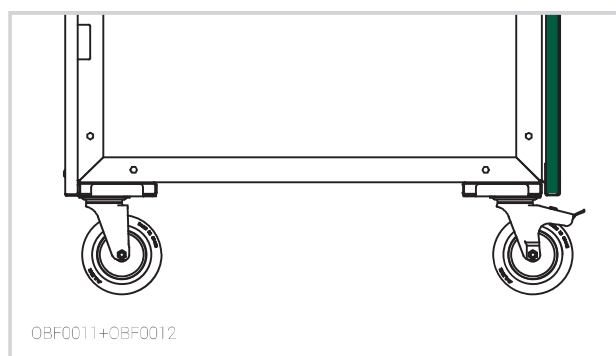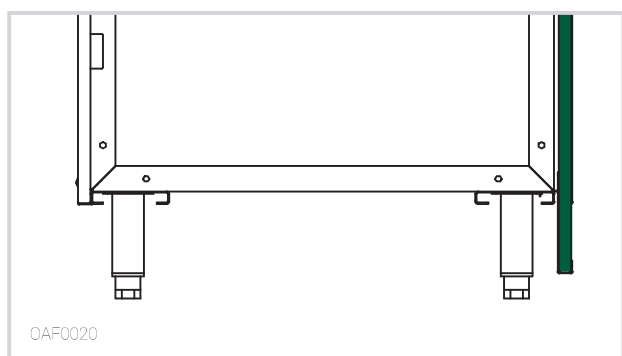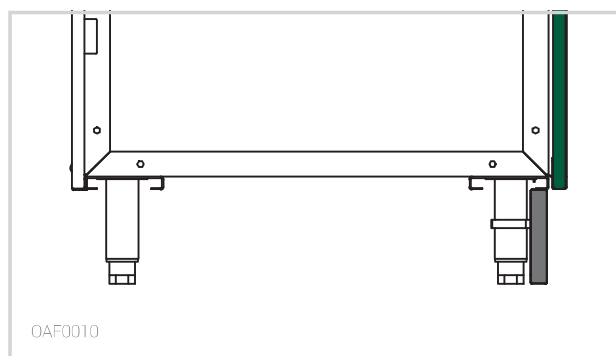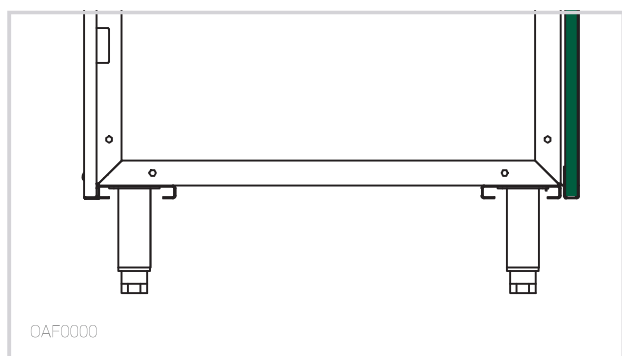

Opciones de configuración - opciones eléctricas.

Elementos refrigerados.

Clase climática IV

OGF0000 Estándar, elementos a 230V 1N 50Hz.

OGF0010 Elementos a 230V 1N 60Hz.

Clase climática V

OGF0030 Elementos a 230V 1N 50Hz (TR).

OGF0031 Elementos a 230V 1N 60Hz (TR).




Grupo frío a distancia

OGF0099 Elementos con grupo frío a distancia.

Unidad condensadora

OPF0020 Unidad condensadora montada sobre guías deslizantes.

Opciones de configuración - opciones eléctricas.

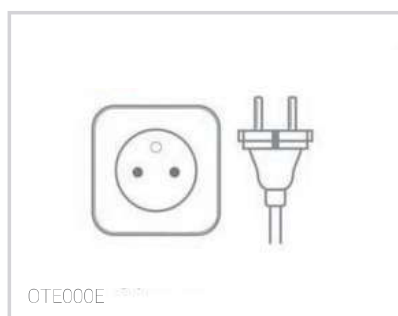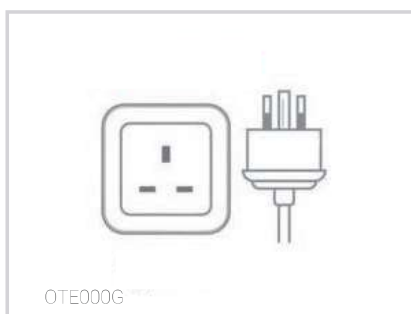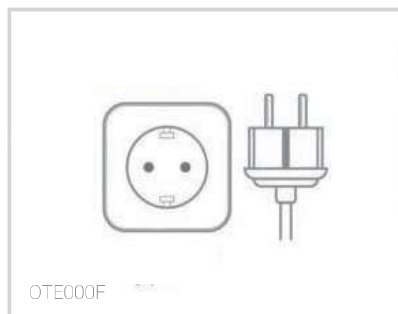

Tipos de tomas de corrientes.

OTE000F Toma de corriente estándar europea (Alemania, Italia, España). Tipo F.

OTE000E Toma de corriente estándar europea (Francia, Bélgica). Tipo E.

OTE000G Toma de corriente estándar británica. Tipo G.

Protección eléctrica.

OPE0010 Diferencial de 30mA de sensibilidad para proteger las tomas de corriente monofásicas de posibles derivaciones eléctricas.

OPE0020 Diferencial de 30mA de sensibilidad para proteger las tomas de corriente trifásicas de posibles derivaciones eléctricas.

Sin posibilidad de protección eléctrica en elementos neutros, salvo muebles show-cooking.

Tomas de corrientes adicionales.

OVS0010 Tomas de corriente trifásicas en lugar de las monofásicas de serie. Disponible sólo para muebles showcooking.

OVS0020 1 o 2 tomas de corriente monofásicas adicionales en muebles asistidos fríos y/o calientes.

Opciones de configuración - otras opciones.

OPF0010 Cerradura con llave para las puertas de la reserva fría.


OPF0011 Cajones en vez de puertas en la reserva fría.

OPM0010 Paragolpes para elementos distribuidores.

OCA0010 Llenado automático con detector de nivel para elementos baño maría.

Self-suite planner

<https://self-suite-planner.onneragroup.com>

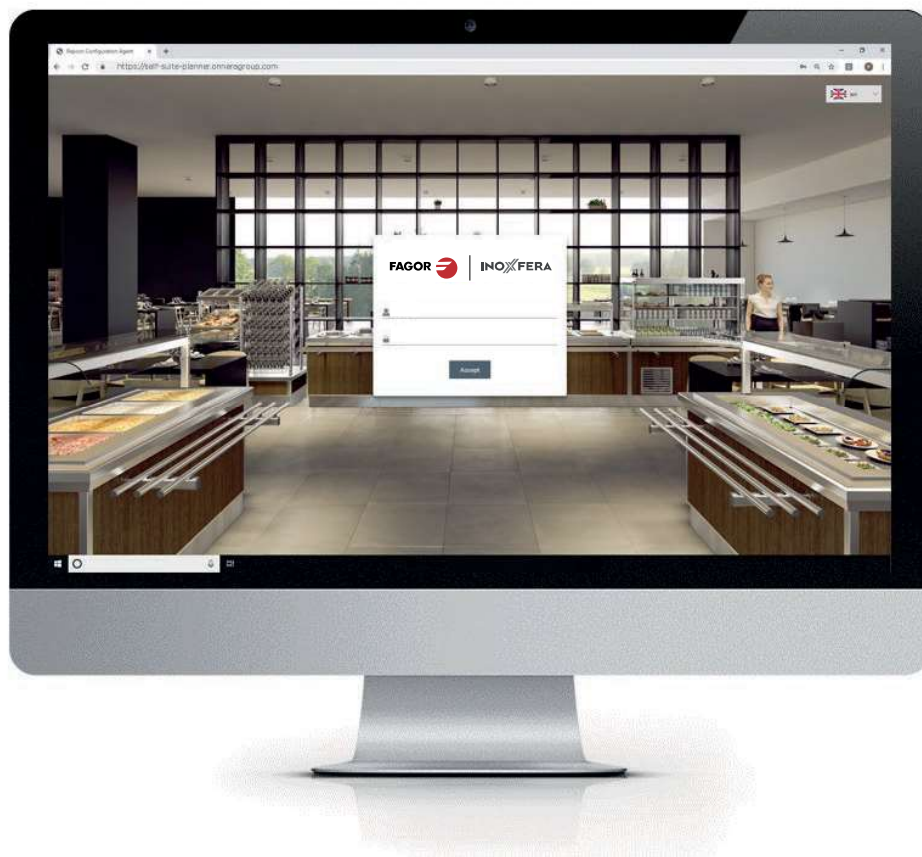

Configura de manera fácil e intuitiva sistemas de distribución de alimentos con Self-Suite Planner.

Self-Suite Planner permite diseñar líneas de autoservicio con múltiples opciones de decoración de encimera, fachada, correbandejas, etc. Todos los elementos de la gama Self-Suite de Fagor están disponibles para ser configurados. La aplicación genera de manera automática especificaciones técnicas, reproducciones 3D de la línea y símbolos CAD. Esta aplicación es accesible a través de la web mediante ordenador, tableta o teléfono móvil.

